


MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

PUISSANCE MAX
6.6 kW

GRANDE
AUTONOMIE

GARANTIE
3 ANS

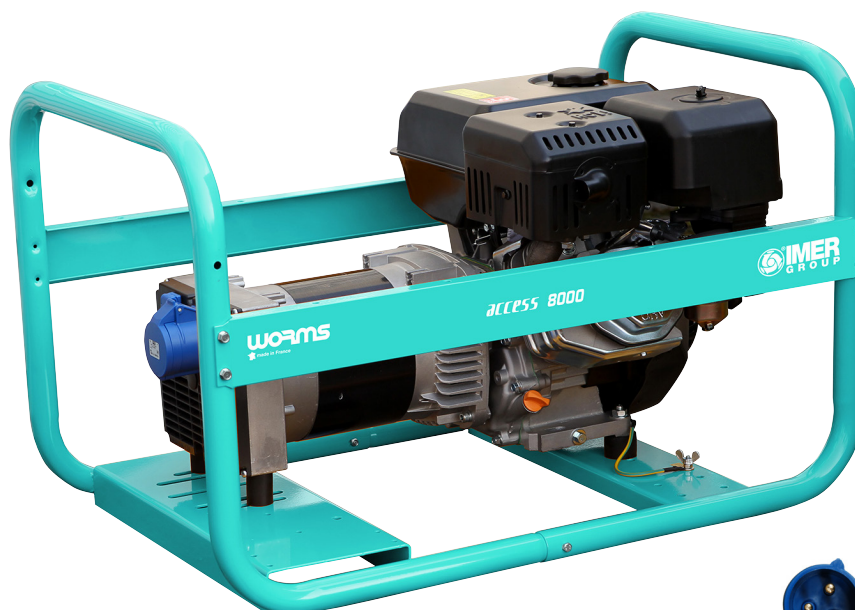

Accessoire en option
Fiche mâle n°2 - 32 A - 230 V

Conçu pour un usage fréquent, le groupe électrogène ACCESS 8000 est muni d'un moteur sélectionné par WORMS. Il est performant, fiable et attractif pour une utilisation sur des chantiers tout terrain : châssis en acier mécano-soudé, toutes les parties du groupe sont protégées contre les coups dans les chantiers.



ACCESS 8000

Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	6.6
Puissance continue (COP)	kW	5.8
Intensité maximum	A	28.7
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	101
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	76
Moteur		WORMS R420
Puissance maxi	ch	11.3
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	6.5
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	3 h 10
Dimensions L x l x H	mm	875 x 570 x 600
Dimensions emballage L x l x H	mm	890 x 580 x 620
Poids net à sec	kg	75
Poids brut emballé	kg	77
Référence version standard (Std.)		2V0000003
Référence version Std. + DIFF		2V0000003.1
Référence version Std. + AVR		2V0000003.2
Référence version Std. + DIFF + AVR		2V0000003.3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHV
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 32 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette N/360
- ✓ AVR (option usine) : Régulateur de tension électronique
- ✓ Kit interdif (option usine) : coffret incluant un interrupteur différentiel 30 mA + piquet de terre



Matériels destinés à être installés selon les règles de l'art, à l'intérieur d'un bâtiment ou réservés à une utilisation dans un pays non assujéti à la directive 2000/14/CE (hors EU et pays affiliés).