

**Eau Froide**
**Moteur 4T Essence**
**Entretien réduit**
**Portable**
**GARANTIE  
3 ANS**

 TYPE DE LA POMPE  
**Axiale**

 ROTATION POMPE  
**3400 tr/min**

 PRESSION MAX.  
**150 bar**

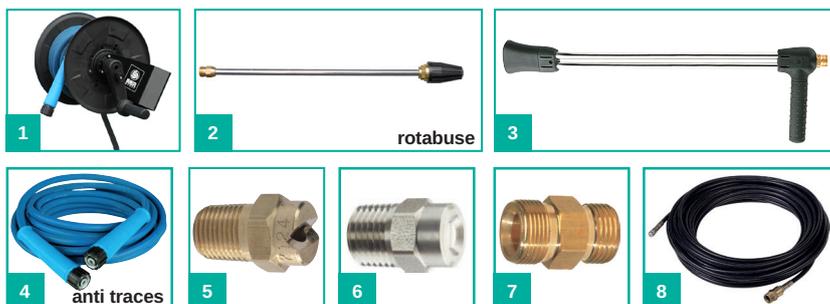
 DÉBIT MAX.  
**13 L/min**

 POIDS  
**40 kg**
 **Fabriqué en France**


powered by



Puissants et polyvalents, nos nettoyeurs haute pression thermique eau froide sont conçus pour satisfaire pleinement les exigences des professionnels. Mobiles grâce à leurs kits brouettes équipés de grandes roues pour faciliter leur déplacement même sur les terrains de chantier. Nos HPSTAR compacts et performants vous offrent un nettoyage de qualité.


**ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**

- ✓ Moteur 4 temps essence, démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Pistolet + lance double avec raccord tournant
- ✓ Buses haute pression en céramique ultra longue durée
- ✓ 10 m de flexible haute pression anti traces - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration détergent
- ✓ Visseries en inox
- ✓ Brancard démontable (goupilles) / Roues de transport

**ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS**

1. Kit enrouleur pour flexible 20 m
2. 1/2 lance avec rotabuse : 040
3. Lance double 300 ou 605 mm (sans buse)
4. Flexible 5/16" - 1 ou 2 tresses - 250 ou 400 bar : 10, 20 ou 40 m
5. Buse basse pression 50° (avec lance double)
6. Buse céramique - 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 040-25°
7. Raccord rallonge M22x1.5
8. Kit débouchage canalisation
9. Kit sablage


**HPSTAR 150-13**

Pompe		Axiale
Rotation pompe	tr/min	3400
Pression maximum	bar / Mpa	150 / 15
Pression nominale	bar / Mpa	140 / 14
Débit maximum	L/min - L/h	13 - 780
Moteur		WORMS EX17
Type		OHC, 4 temps essence
Puissance maximum	ch	5.7
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	3.2
Autonomie moyenne	h	2 h 45
Dimensions L x l x H	mm	620 x 600 x 1030
Poids	kg	40
Référence		0905HPS1513