

SANS  
**AMORÇAGE**


**3"**  
76 mm

FONCTIONNEMENT  
**A VIDE**

DÉBIT  
**72 m<sup>3</sup>/h**



COURBE DES PERFORMANCES DE POMPAGE

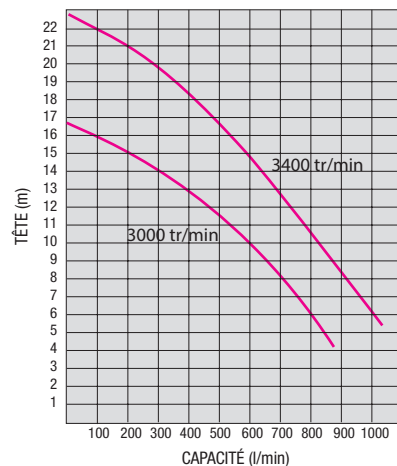

**Sans amorçage**

## APPLICATIONS

De part sa construction simple, la pompe WP-3LB est facile à utiliser et très fiable. Elle est destinée à pomper les eaux troubles, vaseuses... Elle s'adapte sur les groupes d'entraînement GE 5LE ou GE 5LD qui assurent l'entraînement de la pompe et transforment intégralement l'énergie du moteur en force de rotation.

### WP-3LB

Type de pompe		Submersible - centrifuge à câble
Ø du raccord de refoulement	mm	76 (3")
Débit maximum	L/min	1 200
Débit maximum	m <sup>3</sup> /h	72
Hauteur manométrique totale	m	23
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	Inf à 10
Vitesse moteur	tr/min	3 000 à 3 400
Dimensions L x l x H	mm	Flexible : Ø 13 mm x 5 m ou 7 m Gaine : Ø 32.5 mm x 5 m ou 7 m
Dimensions emballage L x l x H	mm	710 x 675 x 280
Poids net à sec (brut emballée)	kg	22.1 (24) version flexible 5 m 26.2 (29) version flexible 7 m
Référence avec flexible de 5 m		05021110
Référence avec flexible de 7 m		05021111

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Pompe à amorçage automatique sans valve de pied ni tuyau d'aspiration

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS WP-3LB

- ✓ Tuyau de refoulement 10 m (Ø 76 mm) + collier (réf. 05020000N)
- ✓ Kit tuyau de refoulement 10 m (Ø 76 mm) + collier + tourillon + raccords pompier M + F (réf. 0502000RC)

