

CHARGE UTILE **700 kg**

CAPACITÉ BENNE **330 L**

LARGEUR **760 mm**


Moteur essence **SP 95**

Console de commandes




Moteur essence

Large ouverture du capot moteur pour faciliter l'entretien

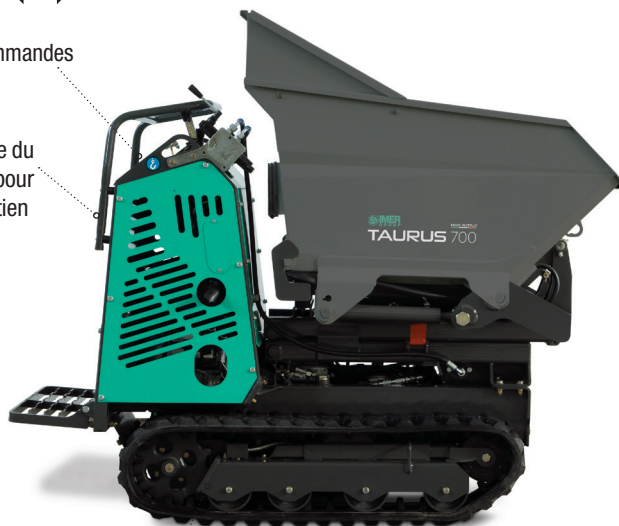

Équipé de 3 pompes qui permettent une utilisation indépendante du déchargement de la benne et de la pelle chargeuse de la traction

Voie variable jusqu'à 1060 mm
Permet de s'adapter et être stable sur tous les terrains

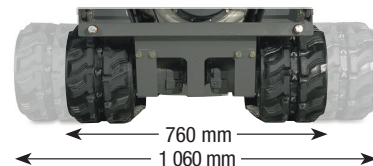

Démarrage électrique

Réservoir d'huile hydraulique incorporé au châssis

Le modulable

APPLICATIONS

Le Taurus 700 HT CE-B8AE avec benne, kit ciseaux et voie variable de 760 à 1060 mm, est idéal pour le transport et le déplacement des matériaux. Le kit ciseaux permet de vider la benne par le haut où l'on veut, à une hauteur maximale de 1600 mm. Cette version permet de vider les matériaux directement dans le camion, ou dans les caissons de ramassage. Avec sa benne relevée, la machine est idéale pour travailler sur des surfaces plates ou peu bosselées.

		TAURUS 700 HT CE-B8AE ESSENCE BENNE KIT CISEAUX VOIE VARIABLE
Charge utile	kg	700
Moteur Essence		HONDA GX 270
Puissance moteur Essence	kW (Ch)	6 (8.1)
Pompes hydrauliques		3
Moteurs hydrauliques		2
Vitesse d'avancement	km/h	2.3 - 3.2
Poids	kg	675
Dimensions L x l x H	mm	1 878 (1 647* x 760 (1 060) x 1 552 (2 070)**
Capacité de benne	m ³ (L)	0.33 (330)
Pente franchissable à pleine charge	° / %	11 / 20
Démarrage		Électrique
Circuit hydraulique auxiliaire		de série
Pression du circuit hydraulique	kgf/cm ²	140
Débit du circuit hydraulique	L/min	14
Débit du circuit hydraulique HighFlow (option)	L/min	26
Référence version Essence		1108066


*Dimensions avec marche-pied relevé et la pelle chargeuse levée
**Dimensions avec kit ciseau déplié

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE


- ✓ Console de commandes avec leviers protégés
- ✓ Prise de force additionnelle avec portée de 14 L/min
- ✓ Prédéposé pour le montage d'une pelle chargeuse

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit bétonnière 250 L + pelle longue pour bétonnière
- ✓ Kit support pour démontage accessoires (en prévoir 2)
- ✓ Kit HighFlow
- ✓ Pelle «longue» pour benne pour les versions kit ciseaux
- ✓ Réhausse démontage des accessoires spécifiques pour les versions kit ciseaux (en prévoir 2)

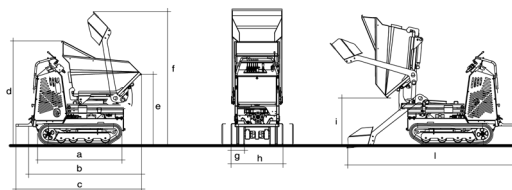

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
1 250	1 647	1 878	1 552	1 060	2 036	180	760 / 1 060	707	2 590

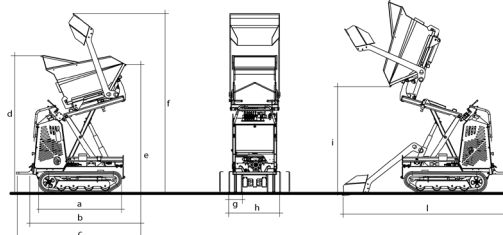

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
1 250	1 647	1 824	2 070	1 940	2 702	180	760 / 1 060	1 600	2 305