

Eau Froide

Moteur 4T Essence

Entretien réduit

Portable

GARANTIE
3 ANS

TYPE DE LA POMPE

Axiale

ROTATION POMPE

3400 tr/min

PRESSION MAX.

190 bar

DÉBIT MAX.

10 L/min


POIDS

40 kg

 Fabriqué en France



Puissants et polyvalents, nos nettoyeurs haute pression thermique eau froide sont conçus pour satisfaire pleinement les exigences des professionnels. Mobiles grâce à leurs kits brouettes équipés de grandes roues pour faciliter leur déplacement même sur les terrains de chantier. Nos HPSTAR compacts et performants vous offrent un nettoyage de qualité.

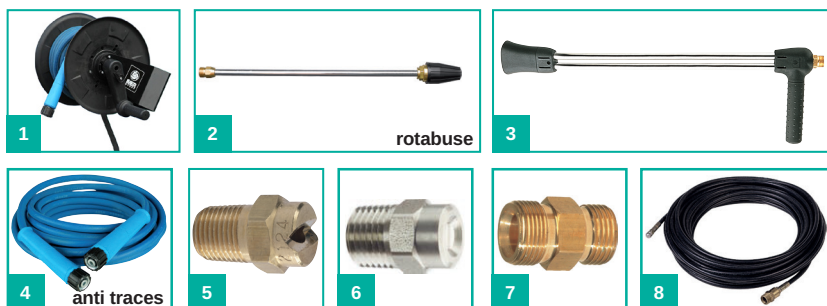

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence, démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Pistolet + lance simple avec raccord tournant
- ✓ 10 m de flexible haute pression anti traces - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Kit aspiration détergent
- ✓ Visseries en inox
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues de transport

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

1. Kit enrouleur pour flexible 20 m
2. 1/2 lance avec rotabuse : 030
3. Lance double 300 ou 605 mm (sans buse)
4. Flexible 5/16" - 1 tresse - 250 bar : 10 ou 20 m
5. Buse basse pression 50° (avec lance double)
6. Buse céramique - 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 030-25°
7. Raccord rallonge M22x1.5
8. Kit débouchage canalisation

HPSTAR 190-10 W

Pompe		Axiale
Rotation pompe	tr/min	3400
Pression maximum	bar / Mpa	190 / 19
Pression nominale	bar / Mpa	180 / 18
Débit maximum	L/min - L/h	10 - 600
Moteur		WORMS R210
Type		OHV, 4 temps essence
Puissance maximum	ch	5.4
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	3.6
Autonomie moyenne	h	2 h 45
Dimensions L x l x H	mm	620 x 600 x 1030
Poids	kg	40
Référence		0905HPS1510B